


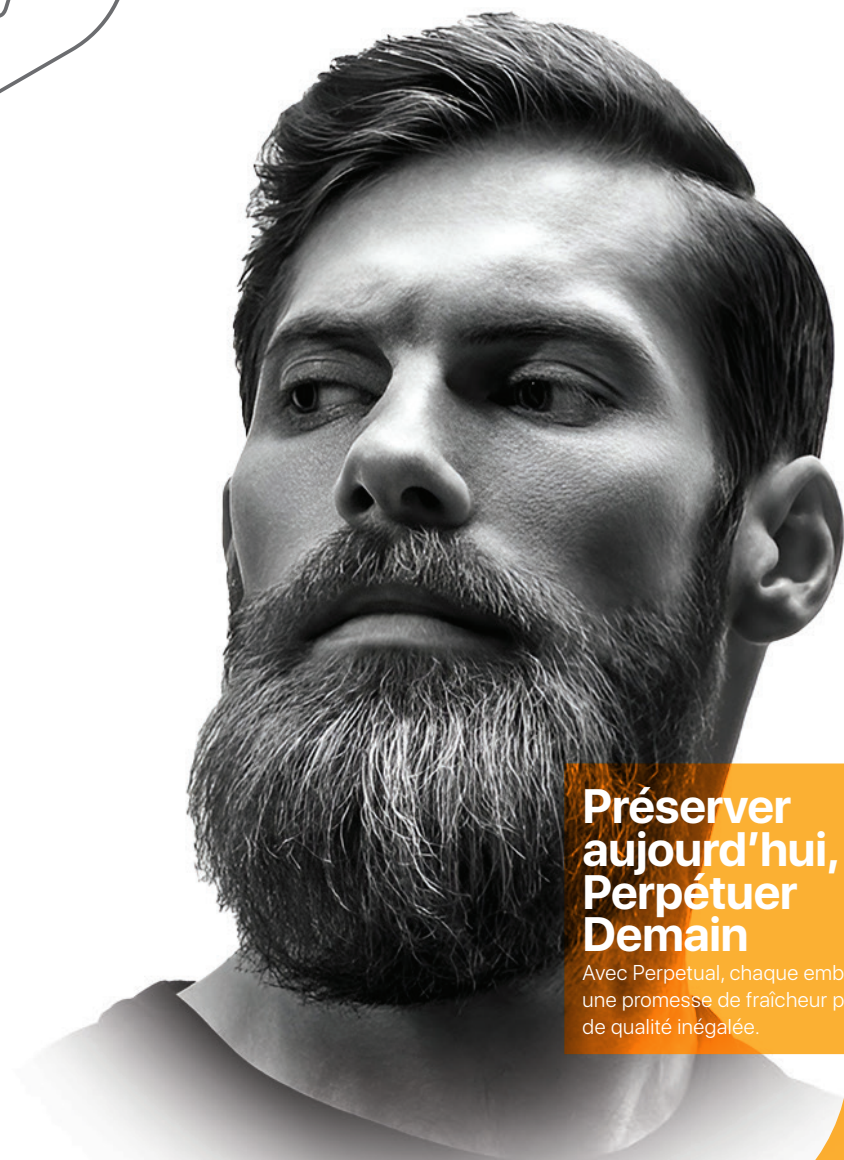

**Préserver
aujourd'hui,
Perpétuer
Demain**

Avec Perpetual, chaque emballage est
une promesse de fraîcheur prolongée et
de qualité inégalée.

Perpetual

MACHINES D'EMBALLAGE

the choice of
PROFESSIONALS

PERPETUAL
BUILT TO LAST

Le maître de l'emballage pour les petites et moyennes entreprises.

Perpetual est un maître de l'emballage à part entière. Avec Perpetual, vous pouvez emballer à différentes échelles allant de 25 kg à 50 kg, et grâce au panneau de contrôle tactile, vous pouvez visualiser toutes les fonctions à partir d'un seul écran et accéder facilement aux informations concernant le poids et la quantité du produit. Conçu pour faciliter votre travail, Perpetual a une capacité d'emballage allant jusqu'à 9 tonnes par heure.



Vis de Mélange de Bunker

Avec Perpetual®, notre objectif était de fournir des paquets sans faille. Il y a toujours eu la possibilité que les matériaux se collent ensemble et nuisent aux paquets, entraînant des résultats médiocres dans l'emballage cohérent. Jusqu'à présent ! Grâce à la vis de mélange de la trémie merveilleusement conçue, nous empêchons ce type d'erreur de se produire.



Stations Doubles et

Augmentation de la Capacité

Grâce à la puissance élevée des moteurs de convoyeur d'admission, vous pouvez charger des charges lourdes dans Perpetual®.



Système de Dosage

Toutes les pièces de la machine en contact avec le produit emballé sont chromées. Cette fonction a été ajoutée à la machine en cas de dommage aux pièces de la machine pendant le processus d'emballage.



Poids du Paquet Réglable

Perpetual® offre une capacité de poids de paquet réglable avec le système de pressage. Vous pouvez définir une option de poids entre 25 kg et 50 kg sur le moniteur numérique de la machine. Vous obtiendrez des paquets impeccables avec une possibilité d'erreur de seulement 0,2 %.

Télécommande

Pour pouvoir aider en cas de problèmes potentiels, le logiciel Spacebull de Perpetual® dispose d'une fonctionnalité de connexion à distance intégrée. Grâce à ce système, si un problème survient et que l'utilisateur ne peut pas le résoudre, l'équipe d'assistance technique de Çelikel® peut se connecter à distance et rectifier.



Station Double

Deux stations différentes indépendantes l'une de l'autre. Deux machines d'emballage indépendantes dans un seul boîtier, chacune pouvant fonctionner avec une haute performance.



Le concept d'emballage de Perpetual® commence par le transfert des matériaux préparés par un mélangeur sur une bande transporteuse. Les matériaux livrés au système de distribution via la bande sont transférés de là dans des sacs. Après que l'air soit retiré de l'emballage, le mouvement du matériau dans le système se termine par le pressage et la fermeture du haut du sac. Étant donné que le processus de pressage est le principal facteur dans la durée de vie du produit emballé, le processus de pressage sera idéal grâce aux quatre puissants pistons pneumatiques.



CARACTÉRISTIQUES	MST PERPÉTUELLE		MST PERPÉTUEL II		GO PERPÉTUEL		GO PERPÉTUEL II		ULTIME PERPÉTUEL	PERPÉTUEL ULTIME II
Option Châssis (mm)	Machine	Système	Machine	Système	Machine	Système	Machine	Système	Machine	Machine
Longueur (mm)	3500	4000	3500	10500	4440	3370	4700	10300	7800	9000
Hauteur (mm)	3150	3400	3150	3400	3470	3720	3440	3690	2800	2890
Largeur (mm)	1300	8500	3400	3400	1650	8900	2420	2950	2200	2680
Largeur de traînée de roue (mm)	-		-		1450		2130		1920	2120
Capacité d'emballage	180-240 paquet/heure		360-480 paquet/heure		180-240 paquet/heure		360-480 paquet/heure		160-220 paquet/heure	320-440 paquet/heure
Ensilage de maïs	6 tonnes/heure		12 tonnes/heure		6 tonnes/heure		12 tonnes/heure		5 tonnes/heure	10 tonnes/heure
Pulpe de Betterave	9 tonnes/heure		18 tonnes/heure		9 tonnes/heure		18 tonnes/heure		7,5 tonnes/heure	15 tonnes/heure
Poids	20-60 kg		20-60 kg		20-60 kg		20-60 kg		20-60 kg	20-60 kg
Tolérance de Grammage	200 - 250 gr		200 - 250 gr		200 - 250 gr		200 - 250 gr		200 - 250 gr	200 - 250 gr
Poids à Vide	1100 kg		2300 kg		1800 kg		2450 kg		3150 kg	4710 kg
Puissance Requise (KW)	9 KW		18 KW		9 KW		18 KW		9 KW	12 KW
Alimentation Requise (A)	18 A		36 A		18 A		36 A		18 A	24 A
Pouvoir	3 Faz		3 Faz		3 Faz		3 Faz		3 Faz	3 Faz
Puissance du Vide	0,75 KW		1,5 KW		0,75 KW		1,5 KW		0,75 KW	1,5 KW
Tailles de Roues	-		-		185 R 14C		225 / 70 R 15C		10.0/75 15,3	12,5 /80 15,3
Capacité du Compresseur	300 lt		500 lt		300 lt		500 lt		300 lt	500 lt
Exigence de pression d'air	6-8 Barres		6-8 Barres		6-8 Barres		6-8 Bar		6-8 Barres	6-8 Barres
Scellage des Paquets	Scellage à Chaud		Scellage à Chaud		Scellage à Chaud		Scellage à Chaud		Scellage à Chaud	Scellage à Chaud
Numéro de Cellule de Charge	3 pièces		6 pièces		3 pièces		6 pièces		3 pièces	6 pièces
Numéro de Station	1 pièces		2 pièces		1 pièces		2 pièces		1 pièces	2 pièces
Réservoir de Dosage	Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	Standard
Système d'admission	Mélangeur + Convoyeur		Mélangeur + Convoyeur		Mixer		Mixer		Bunker	Bunker
Option -1-	-		-		Dosage en Paquet		Dosage en Paquet		Mixer	Mixer
Option -2-	-		-		-		-		Dosage en Paquet	Dosage en Paquet
Échelle	Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	Standard

Expérience, dévouement et vision globale. Rejoignez-nous!

Nous partageons des valeurs de qualité, de confiance et de croissance avec nos partenaires.

Es tu intéressé? Parlons!
Partenariat aujourd'hui. Leadership demain.



NEXT
LEVEL



Büyükkayacık O.S.B. Mah. Vali İhsan Dede Cad.
No:2 42250 Selçuklu, Konya, Turkey
+90 850 305 42 66 | www.celikel.eu

the choice of
PROFESSIONALS

Copyright© 2023 Çelikel Tarım A.Ş. Türkiye
This catalog is published by Steve BRANDSON. All rights to names, brands, and concepts are owned by Çelikel Tarım A.Ş. Any text or section cannot be reproduced without the permission of Çelikel Tarım A.Ş. All trademark rights for Çelikel's name and logo are owned by Çelikel Tarım A.Ş. All rights to the texts, photographs, maps, illustrations, and topics published in the catalog are reserved. Quoting, even with attribution, is not allowed without permission.