



**Une puissance
inflexible.
Indéniable
Charger**

L'artisanat rencontre la
technologie de pointe

Charger

MÉLANGEUR VERTICAL

the choice of
PROFESSIONALS

Une harmonie parfaite entre design, ingénierie et style.

Çelikel® fabrique la série CHARGER® dans différentes capacités, allant de 0,75 m³ à 52 m³, pour répondre aux besoins de toutes les entreprises travaillant dans l'industrie de l'élevage. La série CHARGER® avec système à vis verticale se distingue par son design de châssis et sa capacité de réservoir. Avec plus de 250 options et modèles disponibles, CHARGER® rend possible tout ce que vous pouvez imaginer ! Mais attendiez-vous moins du leader?



Châssis Renforcé

Le châssis, fabriqué en matériau d'acier S355 et renforcé en se connectant aux entretoises aux points appropriés, est conçu sur un essieu solide. Le châssis avec une capacité de charge supérieure est résistant à la flexion et à la torsion.

Le châssis, fabriqué en acier S355 et renforcé par des entretoises aux points appropriés, est conçu sur un essieu solide. Avec sa capacité de charge supérieure, le châssis est résistant à la flexion et à la torsion.

Godet de Chargement

Des godets de chargement de grande capacité, conçus spécifiquement pour la série Charger® à haute capacité, sont développés pour votre commodité, vous permettant d'atteindre et de charger sans vous fatiguer. À chaque mouvement du godet de chargement Charger® vers le réservoir, vous verrez un flux de matériau entrer sans interruption.



Les vis mélangeuses sont spécialement conçues pour vous permettre d'obtenir le mélange le plus homogène dans le plus court laps de temps possible. La taille de la coupe de l'alimentation est régulée par des couteaux fixes. Sur demande, ces couteaux peuvent être contrôlés hydrauliquement.



Transmission Puissante

Chez Çelikel, nous sommes convaincus que la seule façon d'atteindre la perfection est par l'harmonie des pièces uniques. C'est pourquoi nous préférons utiliser les systèmes de transmission Brevini pour nos machines

Lames Fixes

Les tailles de coupe des aliments sont effectuées par les couteaux fixes. En option, ces couteaux fixes peuvent être fabriqués à commande hydraulique.



Système de pesage numérique

Grâce au système de pesage précis, vous pouvez facilement obtenir la ration désirée, minimisant ainsi les coûts de stockage

La machine mélangeuse d'aliments Charger® effectue toutes les activités d'alimentation sans nécessiter de processus de pré-découpe. Son système de vis sans fin facilite le mélange des composants fibreux et de tous les ingrédients alimentaires, assurant ainsi un aliment de qualité et homogène. Un mélange homogène est le meilleur produit pour répondre aux besoins psychologiques et alimentaires des animaux. Charger® s'engage à améliorer le bien-être animal pour vous.



Transmission à Deux Vitesses


Grâce au système de transmission à deux vitesses, en sélectionnant le rapport approprié en fonction du taux de remplissage de la machine, vous éviterez non seulement de solliciter excessivement votre tracteur, mais vous économiserez également du carburant. Plus important encore, vous gagnerez du temps.

Hydraulique Indépendant

Le système hydraulique indépendant permet d'utiliser les composants hydrauliques de la machine sans nécessiter la pression d'huile du tracteur. Ce détail vous fera économiser du carburant et du temps.

Convoyeur

Grâce à sa conception flexible, le Charger® V vous offre des options de déchargement alternatives. L'une des options de déchargement de la machine sera la solution pour vous en fonction de la structure de votre ferme et des conditions de déchargement.

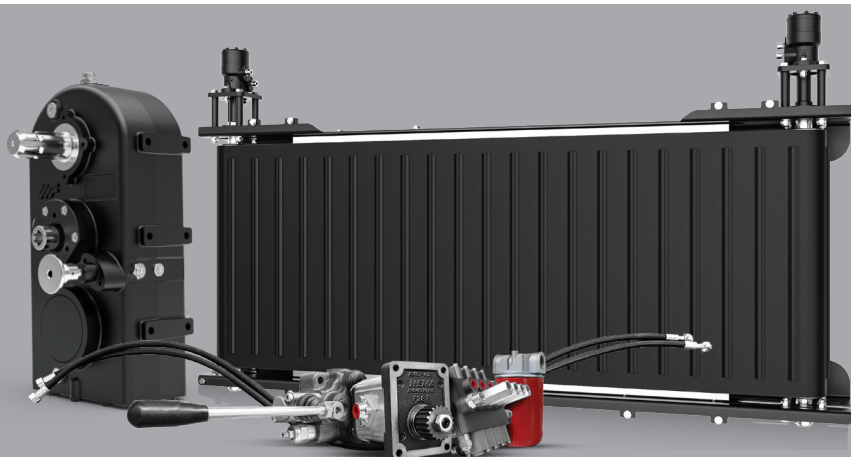


En alimentation animale, le problème le plus important est le mélange homogène des matériaux à l'intérieur du mélangeur d'aliments. De cette manière, la quantité et les composants de l'aliment servi aux animaux sont répartis uniformément du début à la fin.

Charger Micro Série

0.75-2-3-4-5-6 m³

La série Charger[®], grâce à son épaisseur de plaque de base et de paroi latérale, offre une durabilité accrue, tout en étant le choix le plus économique pour la préparation de rations homogènes, grâce à sa conception de vis sans fin unique.

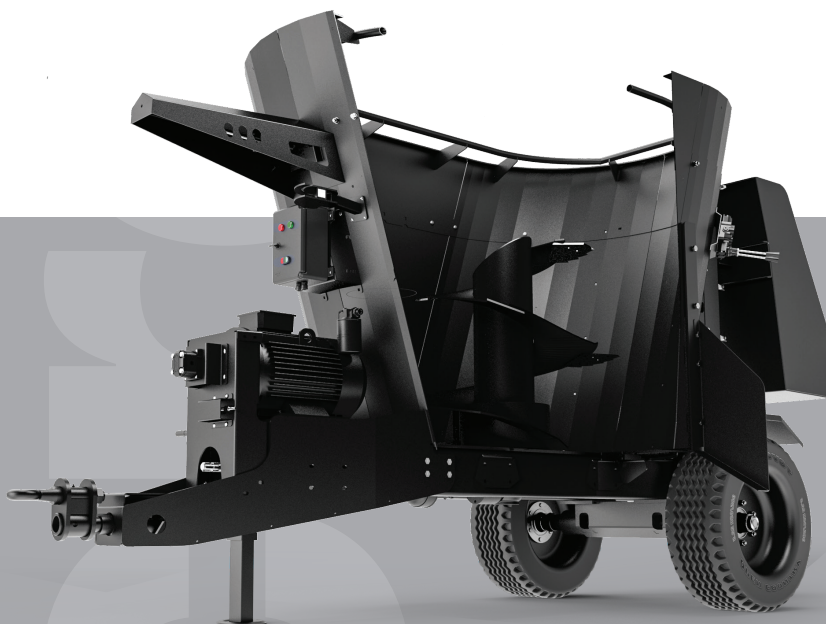

Blackbox

"L'une des priorités pour le CHARGER était d'adapter BLACKBOX aux mélangeurs verticaux, et nous avons réussi. Désormais, avec BLACKBOX[®], la réduction de la consommation de carburant peut permettre d'économiser jusqu'à 75 % des coûts."




Charger Micro Series can be the solution of every business with different capacity options. Micro Series is an expert at mixing coarse and concentrate feed. It offers mixing homogeneous and high quality rations thanks to its capacity based auger systems.



Pneus à Base Large

Çelikel® utilise des pneus innovants qui offrent une haute résistance aux conditions routières les plus difficiles. Grâce à leur capacité de charge élevée, à leur résistance et à leur résistance à la compaction du sol, nos machines démontrent des performances impeccables même dans les conditions les plus difficiles.

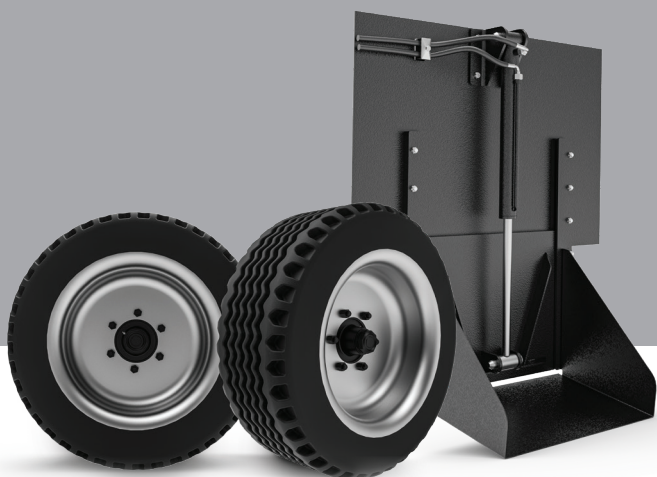

Couvercle de Décharge

Grâce à sa conception symétrique et à la possibilité de monter les couvercles de déchargement et les convoyeurs des deux côtés, le processus de déchargement de l'alimentation peut être effectué en une seule fois des deux côtés.





Série Charger Tesla

20-24-25-30-36-42-52-m³

Présentation du nouveau membre de la famille Charger, Tesla.


Si vous voulez préparer une grande quantité de ration avec une faible consommation d'énergie, vous êtes au bon endroit. Le Charger V Tesla® est généreux en production mais économe en électricité, permettant de répondre rapidement aux besoins des programmes d'alimentation à haut volume.

Avec son système de pesage spécial et des options de planification permettant de contrôler la quantité de chaque matière première utilisée, le Charger V Tesla® représente le moyen le plus économique pour les entreprises à grande échelle de préparer des rations substantielles. Disponible avec des capacités allant de 16 m³ à 52 m³, le Charger V Tesla® est le nouveau choix des professionnels



Overflow Prevention Frame

Le débordement de matériau pendant le processus de mélange des aliments peut entraîner des problèmes financiers et compromettre l'homogénéité de la ration. Dans les machines Çelikel®, le cadre de prévention des débordements est inclus par défaut pour éviter ce problème.

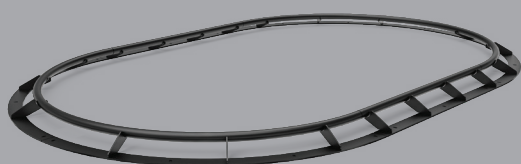

Convertisseur

Dans de nombreux mélangeurs d'aliments, en cas de panne de courant ou de compactage, pour pouvoir redémarrer la machine, il est nécessaire de décharger toute l'alimentation à l'intérieur de la machine avant le redémarrage. Grâce au système d'inverseur utilisé par Çelikel®, de tels cas peuvent être résolus assez facilement.



Convoyeur Z

Conçu pour transférer commodément les rations préparées vers les camions ou remorques, le convoyeur en Z vous servira pendant de nombreuses années grâce à sa faible consommation d'énergie et ses chaînes porteuses de haute résistance.


Lames fixes

Avec les couteaux fixes du Charger®, vous pouvez ajuster les tailles des aliments. En option, ces couteaux fixes peuvent être contrôlés hydrauliquement.

CHARGER MICRO	0.75 m³	2m³ V1 TYPE DE REMORQUAGE	2m³ V2 STATIONNAIRE	2m³ V3 STATIONNAIRE	2m³ V4 TYPE DE REMORQUAGE	3 m³	4 m³	5 m³	6 m³	8 m³	10 m³	12 m³	14 m³
Longueur (mm)	1500 mm	3875 mm	2070 mm	1960 mm	3875 mm	4485 mm	4485 mm	4810 mm	4810 mm	5200 mm	5200 mm	5200 mm	5200 mm
Largeur (mm)	1500 mm	1680 mm	1920 mm	1450 mm	1800 mm	1850 mm	1850 mm	2115 mm	2115 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Hauteur (mm)	1490 mm	1750 mm	1640 mm	1640 mm	1750 mm	2000 mm	2350 mm	2235 mm	2500 mm	2400 mm	2720 mm	3000 mm	3280 mm
Maximum Poids Chargé	605 Kg	1570 Kg	1260 Kg	1170 Kg	1640 Kg	2140 Kg	2520 Kg	3100 Kg	3540 Kg	6785 Kg	7720 Kg	8655 Kg	9590 Kg
Poids à Vide	380 Kg	970 Kg	660 Kg	570 Kg	1040 Kg	1240 Kg	1320 Kg	1600 Kg	1740 Kg	4385 Kg	4720 Kg	5055 Kg	5400 Kg
Vitesse de Prise de Force	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Tailles de Roues	4 x (M131-121 150)	2 x 185R14C	-	-	2 x 185R14C	2 x 10.0/75-15,3	2x10.0/75-15,3	2x 10.0/75-15,3	2x 10.0/75-15,3	2 x 12.5/80-15,3	2 x 12.5/80-15,3	2 x 12.5/80-15,3	2 x 12.5/80-15,3
Pouvoir Exigences	220V-3 kW/4 ch	35 ch	380 V - 7.5 kw/10 ch	35 ch	380 V - 7.5 kw/10 ch	40 ch	40 ch	50-55 ch	50-55 ch	48 Kw / 65 ch	48 Kw / 65 ch	59 Kw / 80 ch	80 ch
Source d'énergie	Electricity + PTO	PTO	Electricity + PTO	PTO	Electricity + PTO	PTO	PTO	PTO	PTO	PTO	PTO	PTO	PTO
Système de Pesée Numéro de Cellule de Charge	-	-	-	-	-	3 pièces	3 pièces	3 pièces	3 pièces	3 pièces	3 pièces	3 pièces	3 pièces
Numéro de Couteau de Tarière	4 pièces	5 pièces	5 pièces	5 pièces	5 pièces	6 pièces	6 pièces	7 pièces	7 pièces	6 pièces	6 pièces	6 pièces	6 pièces
Numéro de Couteau Fixe	-	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces
Échelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Côté Droit Couverture de dé-charge	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Couvercle de décharge côté Gauche	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Couvercle de décharge Avant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Couvercle de décharge Arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Côté droit et Gauche Couverture de dé-charge	-	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Croix droite Couverture de dé-charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard
Croix Avant Droite et Croix Avant Gauche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Couverture de dé-charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Kit d'ensachage	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Système de pesée	-	-	-	-	-	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Système de Godet de Chargement	-	Facultatif	-	-	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Moteur électrique	Standard	-	Standard	-	Standard	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Couverture de décharge	Manuel	Hydrau-lique	Manuel	Hydraulique	Hydrau-lique	Hydrau-lique	Hydrau-lique	Hydrau-lique	Hydrau-lique	Hydrau-lique	Hydrau-lique	Hydrau-lique	Hydrau-lique
Indépendant Hydraulique	-	Facultatif	-	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Bande Transporteuse	-	-	-	-	-	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Aimant	Optional	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Type de Montage sur Tracteur	Système de Liaison à 3 Points	Type de Remor-quage	Système de Liaison à 3 Points + Type Stationnaire	Système de Liaison à 3 Points + Type Stationnaire	Type de Remor-quage	Type de Remor-quage	Type de Remor-quage	Type de Remor-quage	Type de Remor-quage	Type de Remor-quage	Type de Remor-quage	Type de Remor-quage	Type de Remor-quage
Lumière d'alarme	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Feux de Position	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Standard	Standard	Facultatif	Facultatif

[illegible]

Vous pouvez consulter les autres groupes de produits et détails de Çelikel sur notre site Web.

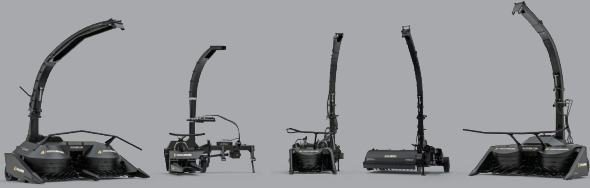


Ensileuses



Épandeur et Compacteur d'ensilage



Machines d'emballage



Mélangeurs à alimentation verticale



Mélangeurs d'alimentation horizontaux



Grandes Presses à Balles Carrées



Machines de Gestion du Fumier



Presse à balles d'ensilage et machine d'emballage
Presse à balles de coton et machine d'emballage



Système de production d'aliments pour animaux

Expérience, dévouement et vision globale. Rejoignez-nous!

Nous partageons des valeurs de qualité, de confiance et de croissance avec nos partenaires.

Es tu intéressé? Parlons!
Partenariat aujourd'hui. Leadership demain.



Büyükkayacık O.S.B. Mah. Vali İhsan Dede Cad.
No:2 42250 Selçuklu, Konya, Turkey
+90 850 305 42 66 | www.celikel.eu



**NEXT
LEVEL**
Partner with us today!

the choice of
PROFESSIONALS

Copyright© 2023 Çelikel Tarım A.Ş. Türkiye

This catalog is published by Steve BRANDSON. All rights to names, brands, and concepts are owned by Çelikel Tarım A.Ş. Any text or section cannot be reproduced without the permission of Çelikel Tarım A.Ş. All trademark rights for Çelikel's name and logo are owned by Çelikel Tarım A.Ş. All rights to the texts, photographs, maps, illustrations, and topics published in the catalog are reserved. Quoting, even with attribution, is not allowed without permission.